

PROFESSIONAL LINE**Proyector LED 100W
Professional Line Blanco Frío**

Ref.: P/FLOOD/100/MIS/AC/IP65/CW

**5 AÑOS DE
GARANTÍA****FABRICADO
EN ESPAÑA****Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V - 3702/V
Forma de la lámpara:	Proyector
Vida útil nominal (h):	>60.000 h. L70
Modelo del chip:	Lumiled Luxeon 3030 2D x 150 pcs
Modelo de driver:	Tridonic 87500332
Índice de Protección:	IP65
Clase:	Class I
IK:	06
Materiales:	Aleación de Aluminio, y vidrio templado

Características Lumínicas

Temperatura de color:	5.000K
Apertura haz de luz:	112°
Flujo luminoso:	11.481 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	120 Lm/W
Steps McAdam:	3

Características Eléctricas

Potencia nominal:	95,69W
Voltaje :	180V
Tensión:	AC 220-240V
Factor de potencia:	>0.95
Corriente de la lámpara:	500mA
Frecuencia de red:	50/60Hz
Regulable:	No
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-30°C - +50°C
-------------------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	95,69W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	100.000
-----------------------------------	---------

Dimensiones

Longitud total A:	330 mm.
Longitud total B:	365 mm.
Longitud total C:	430 mm.
Longitud total D:	335 mm.
Longitud total E:	60 mm.


Proyector LED 100W Professional Line Blanco Frío

Datos de Producto

Referencia: P/FLOOD/100/MIS/AC/IP65/CW
 Nombre de producto: Proyector LED 100W
 Professional Line Blanco Frío
 Peso neto por pieza: 6,25 kg.
 Peso neto por caja: 6,55 kg.

Configuración
 embalaje: 1 ud.
 Peso unitario: 6,55 kg.
 Código de barras
 del producto: 642968062135

Plano de Dimensiones

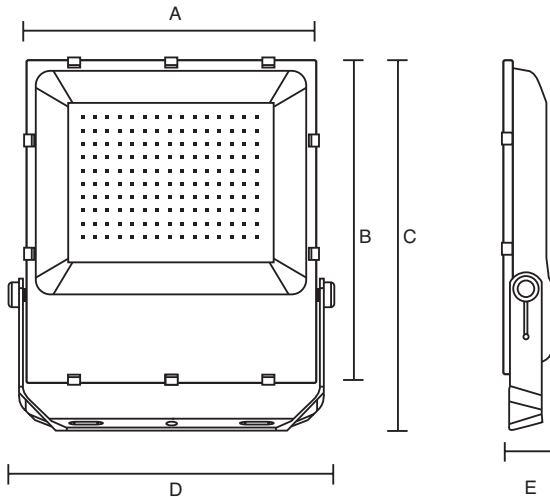

Proyector LED 100W Professional Line Blanco Frío

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D	E
P/FLOOD/100/MIS/AC/IP65/CW	330	365	430	335	60

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
P/FLOOD/100/MIS/AC/IP65/CW	432	515	135

Datos Fotométricos

