

PROFESSIONAL LINE**Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line
compatible balasto magnético Blanco Frío**

Ref.: P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/CW

5 AÑOS DE
GARANTÍA**Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	G13 Rotatorio
Forma de la lámpara:	Tubo
Vida útil nominal (h):	>50.000 h.
Modelo de chip:	SMD2835WBx85 pcs
Índice de Protección:	IP20
Clase:	Class II
Materiales:	Aluminio y policarbonato

Características Lumínicas

Temperatura de color:	6.500K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	1100 Lm±10%
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	125 Lm/W

Características Eléctricas

Potencia:	8,7W
Tensión:	AC220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	0,14A
Regulable:	No
Potencia nominal:	8,7W±10%
Potencia equivalente:	18W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	8,7W/h
Certificaciones:	CE, RoSH, ERP

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>50.000
------------------------	---------

Dimensiones

Longitud total A:	604 mm.
Diámetro total B:	29 mm.


Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line compatible balasto magnético Blanco Frío

Datos de Producto

Referencia: P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/CW
Nombre de producto: Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line compatible balasto magnético Blanco Frío
Unidades por caja: 1
Peso neto por pieza: 0,112 kg.
Peso neto por caja: 0,142 kg.

Configuración embalaje: 1 uds.
Peso 25 unidades embalaje: 9 kg.
Cajas por caja exterior: 25 uds.
Código de barras del producto: 642968061589

Plano de Dimensiones

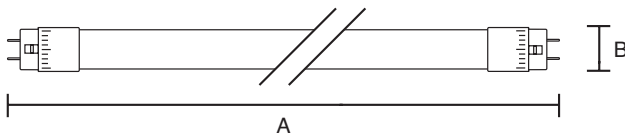


Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line Rotatorio Blanco Frío

Dimensiones producto (mm.)	A	B
P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/CW	604	Ø29

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/CW	625	39	39

Datos Fotométricos

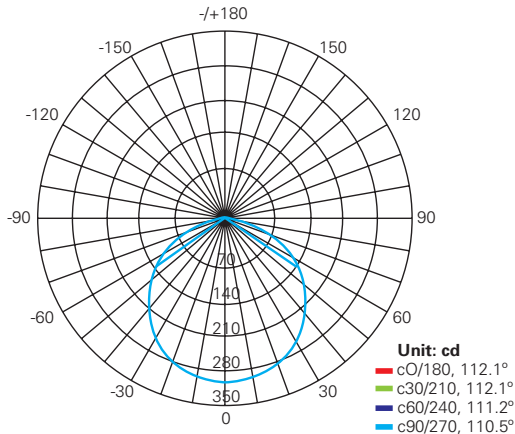

AVERAGE BEAM ANGLE 50%: 111.5 DEG

Packaging (mm.) / 25 unidades	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE60/9/F/M/T8/CW	784	250	250