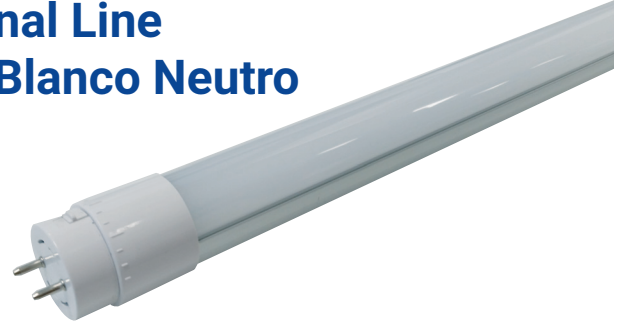


**PROFESSIONAL LINE****Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line  
compatible balasto magnético Blanco Neutro**

Ref.: P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/W

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA****Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	G13 Rotatorio
Forma de la lámpara:	Tubo
Vida útil nominal (h):	>50.000 h.
Modelo de chip:	SMD2835WBx85 pcs
Índice de Protección:	IP20
Clase:	Class II
Materiales:	Aluminio y policarbonato

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	4.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	1100 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	125 Lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	8,7W
Tensión:	AC220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	0,14A
Regulable:	No
Potencia nominal:	8,7W±10%
Potencia equivalente:	18W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
-----------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	8,7W/h
Certificaciones:	CE, RoSH, ERP

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>50.000
---------------------------	---------

**Dimensiones**

Longitud total A:	604 mm.
Diámetro total B:	29 mm.


# Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line compatible balasto magnético Blanco Neutro

## Datos de Producto

**Referencia:** P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/W  
**Nombre de producto:** Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line compatible balasto magnético Blanco Neutro  
**Unidades por caja:** 1  
**Peso neto por pieza:** 0,112 kg.  
**Peso neto por caja:** 0,142 kg.

**Configuración embalaje:** 1 uds.  
**Peso 60 unidades embalaje:** 9 kg.  
**Cajas por caja exterior:** 25 uds.  
**Código de barras del producto:** 642968061596

## Plano de Dimensiones

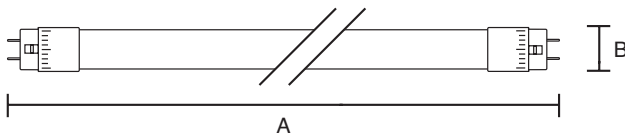


## Tubo LED 60 cm. 9W Professional Line Blanco neutro circular

Dimensiones producto (mm.)	A	B
P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/W	604	Ø29

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/W	625	39	39

## Datos Fotométricos

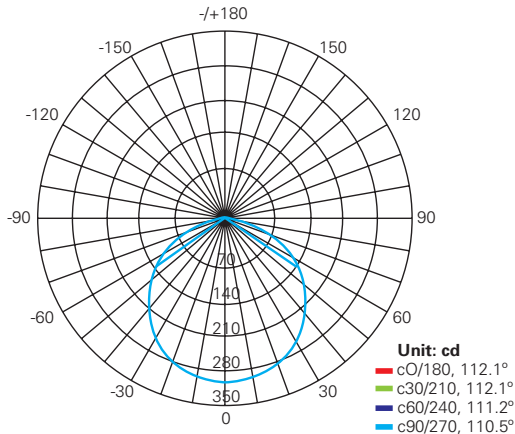

AVERAGE BEAM ANGLE 50%: 111.5 DEG

Packaging (mm.) / 25 unidades	Largo	Ancho	Alto
P/TUBE60/9/PC/M/R/T8/W	784	250	250