

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 5000K**

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

<b>Base/Casquillo:</b>	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
<b>Forma de la lámpara:</b>	Protect
<b>Vida útil nominal (h):</b>	>100.000 h. L70
<b>Modelo de chip:</b>	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
<b>Modelo de driver:</b>	LC 38W 500-700mA flexC Ip ADV
<b>Índice de Protección:</b>	IP66
<b>IK:</b>	IK08
<b>Clase:</b>	Class I
<b>Materiales:</b>	PC

**Características Lumínicas**

<b>Temperatura de color:</b>	5.000K
<b>Apertura haz de luz:</b>	120°
<b>Flujo luminoso:</b>	4.662 lm
<b>Índice de Reproducción Cromática:</b>	≥80
<b>Eficiencia luminosa de la lámpara:</b>	132 lm/W

**Características Eléctricas**

<b>Potencia:</b>	35,32W
<b>Tensión:</b>	AC 220~240V
<b>Factor de potencia:</b>	>0,9
<b>Frecuencia de red:</b>	50/60Hz
<b>Corriente de la lámpara:</b>	700mA
<b>Regulable:</b>	No
<b>Equipo de emergencia:</b>	Opcional
<b>Potencia nominal:</b>	35W±5%
<b>Potencia equivalente:</b>	72W
<b>Tiempo de encendido:</b>	<0,1 s
<b>Conexión a red:</b>	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

**Características Térmicas**

<b>Temperatura de operación</b>	-40°C ~ +55°C
---------------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

<b>Etiqueta eficiencia energética:</b>	A++
<b>Consumo energía Kw/1000h:</b>	35W/h
<b>Certificaciones:</b>	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

<b>Ciclos de conmutación:</b>	>100.000
-------------------------------	----------

**Dimensiones**

<b>Longitud total A:</b>	1227 mm.
<b>Longitud total B:</b>	800 mm.
<b>Longitud total C:</b>	101 mm.
<b>Longitud total D:</b>	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5000K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5000

Nombre

de producto: Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 5000K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,5 kg.

Peso neto por caja: 1,8 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 1,8 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: 642968062258


## Plano de Dimensiones

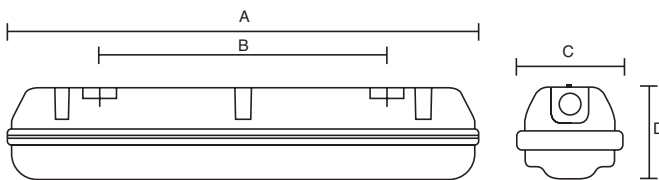

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5000	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

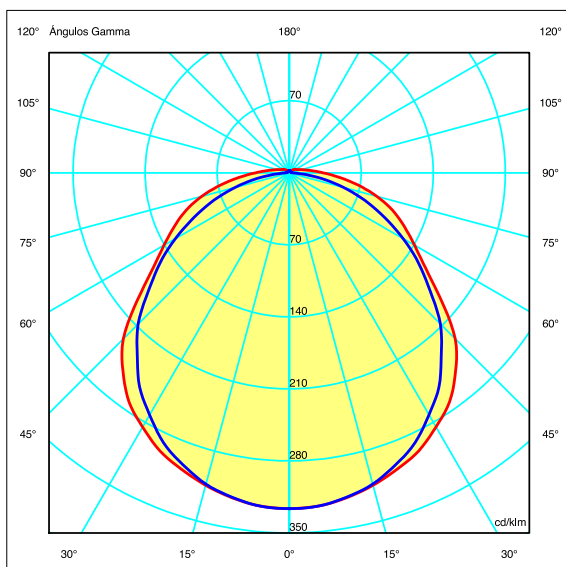

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 4000K**

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/4000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**

**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

<b>Base/Casquillo:</b>	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
<b>Forma de la lámpara:</b>	Protect
<b>Vida útil nominal (h):</b>	>100.000 h. L70
<b>Modelo de chip:</b>	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
<b>Modelo de driver:</b>	LC 38W 500-700mA flexC Ip ADV
<b>Índice de Protección:</b>	IP66
<b>IK:</b>	IK08
<b>Clase:</b>	Class I
<b>Materiales:</b>	PC

**Características Lumínicas**

<b>Temperatura de color:</b>	4.000K
<b>Apertura haz de luz:</b>	120°
<b>Flujo luminoso:</b>	4.662 lm
<b>Índice de Reproducción Cromática:</b>	≥80
<b>Eficiencia luminosa de la lámpara:</b>	132 lm/W

**Características Eléctricas**

<b>Potencia:</b>	35,32W
<b>Tensión:</b>	AC 220~240V
<b>Factor de potencia:</b>	>0,9
<b>Frecuencia de red:</b>	50/60Hz
<b>Corriente de la lámpara:</b>	700mA
<b>Regulable:</b>	No
<b>Equipo de emergencia:</b>	Opcional
<b>Potencia nominal:</b>	35W±5%
<b>Potencia equivalente:</b>	72W
<b>Tiempo de encendido:</b>	<0,1 s
<b>Conexión a red:</b>	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

**Características Térmicas**

<b>Temperatura de operación</b>	-40°C ~ +55°C
---------------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

<b>Etiqueta eficiencia energética:</b>	A++
<b>Consumo energía Kw/1000h:</b>	35W/h
<b>Certificaciones:</b>	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

<b>Ciclos de conmutación:</b>	>100.000
-------------------------------	----------

**Dimensiones**

<b>Longitud total A:</b>	1227 mm.
<b>Longitud total B:</b>	800 mm.
<b>Longitud total C:</b>	101 mm.
<b>Longitud total D:</b>	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 4000K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/4000

### Nombre

de producto: Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 4000K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,5 kg.

Peso neto por caja: 1,8 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 1,8 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: N/D


## Plano de Dimensiones

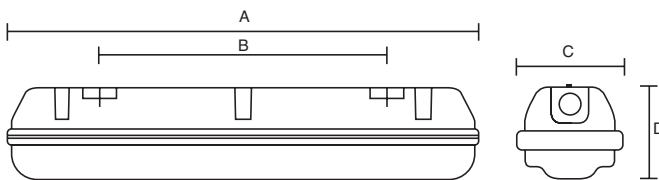

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 4000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/4000	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

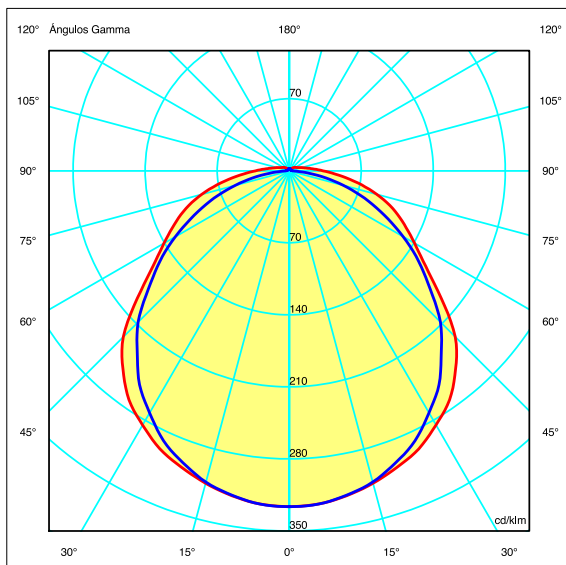

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 2700K**

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/2700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

<b>Base/Casquillo:</b>	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
<b>Forma de la lámpara:</b>	Protect
<b>Vida útil nominal (h):</b>	>100.000 h. L70
<b>Modelo de chip:</b>	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
<b>Modelo de driver:</b>	LC 38W 500-700mA flexC Ip ADV
<b>Índice de Protección:</b>	IP66
<b>IK:</b>	IK08
<b>Clase:</b>	Class I
<b>Materiales:</b>	PC

**Características Lumínicas**

<b>Temperatura de color:</b>	2.700K
<b>Apertura haz de luz:</b>	120°
<b>Flujo luminoso:</b>	4.220 lm
<b>Índice de Reproducción Cromática:</b>	≥80
<b>Eficiencia luminosa de la lámpara:</b>	119 lm/W

**Características Eléctricas**

<b>Potencia:</b>	35,32W
<b>Tensión:</b>	AC 220~240V
<b>Factor de potencia:</b>	>0,9
<b>Frecuencia de red:</b>	50/60Hz
<b>Corriente de la lámpara:</b>	700mA
<b>Regulable:</b>	No
<b>Equipo de emergencia:</b>	Opcional
<b>Potencia nominal:</b>	35W±5%
<b>Potencia equivalente:</b>	72W
<b>Tiempo de encendido:</b>	<0,1 s
<b>Conexión a red:</b>	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

**Características Térmicas**

<b>Temperatura de operación</b>	-40°C ~ +55°C
---------------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

<b>Etiqueta eficiencia energética:</b>	A++
<b>Consumo energía Kw/1000h:</b>	35W/h
<b>Certificaciones:</b>	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

<b>Ciclos de conmutación:</b>	>100.000
-------------------------------	----------

**Dimensiones**

<b>Longitud total A:</b>	1227 mm.
<b>Longitud total B:</b>	800 mm.
<b>Longitud total C:</b>	101 mm.
<b>Longitud total D:</b>	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 2700K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/2700

### Nombre

de producto: Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 2700K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,5 kg.

Peso neto por caja: 1,8 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 1,8 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: N/D


## Plano de Dimensiones

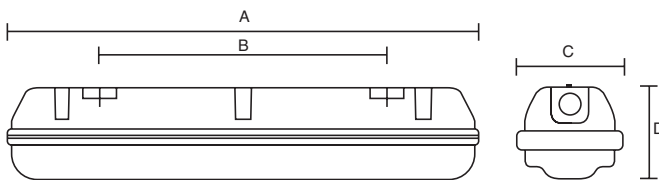

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 2700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/2700	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

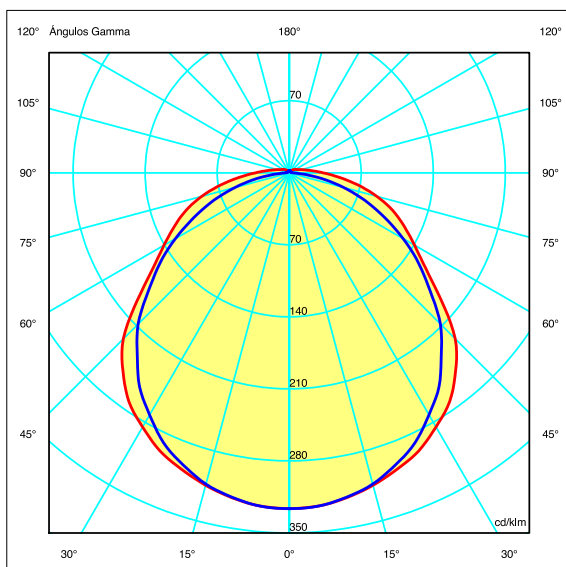

**PROFESSIONAL LINE**

**Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 5700K**

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



**Datos del producto**

**Características Generales**

<b>Base/Casquillo:</b>	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
<b>Forma de la lámpara:</b>	Protect
<b>Vida útil nominal (h):</b>	>100.000 h. L70
<b>Modelo de chip:</b>	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
<b>Modelo de driver:</b>	LC 38W 500-700mA flexC Ip ADV
<b>Índice de Protección:</b>	IP66
<b>IK:</b>	IK08
<b>Clase:</b>	Class I
<b>Materiales:</b>	PC

**Características Lumínicas**

<b>Temperatura de color:</b>	5.700K
<b>Apertura haz de luz:</b>	120°
<b>Flujo luminoso:</b>	4.662 lm
<b>Índice de Reproducción Cromática:</b>	≥80
<b>Eficiencia luminosa de la lámpara:</b>	132 lm/W

**Características Eléctricas**

<b>Potencia:</b>	35,32W
<b>Tensión:</b>	AC 220~240V
<b>Factor de potencia:</b>	>0,9
<b>Frecuencia de red:</b>	50/60Hz
<b>Corriente de la lámpara:</b>	700mA
<b>Regulable:</b>	No
<b>Equipo de emergencia:</b>	Opcional
<b>Potencia nominal:</b>	35W±5%
<b>Potencia equivalente:</b>	72W
<b>Tiempo de encendido:</b>	<0,1 s
<b>Conexión a red:</b>	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

**Características Térmicas**

<b>Temperatura de operación</b>	-40°C ~ +55°C
---------------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

<b>Etiqueta eficiencia energética:</b>	A++
<b>Consumo energía Kw/1000h:</b>	35W/h
<b>Certificaciones:</b>	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

<b>Ciclos de conmutación:</b>	>100.000
-------------------------------	----------

**Dimensiones**

<b>Longitud total A:</b>	1227 mm.
<b>Longitud total B:</b>	800 mm.
<b>Longitud total C:</b>	101 mm.
<b>Longitud total D:</b>	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5700K

## Datos de Producto

Referencia: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5700

### Nombre

de producto: Protect 120 cm. ULTRA  
35W IP66 - 5700K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,5 kg.

Peso neto por caja: 1,8 kg.

Configuración


embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades  
embalaje: 1,8 kg.

Cajas  
por caja exterior: 1 uds.

Código de barras  
del producto: N/D


## Plano de Dimensiones

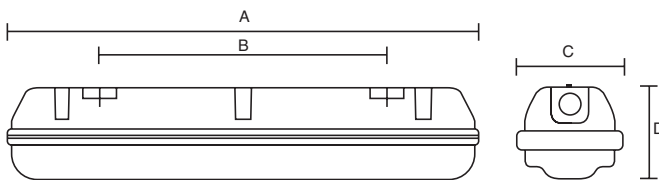

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/5700	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

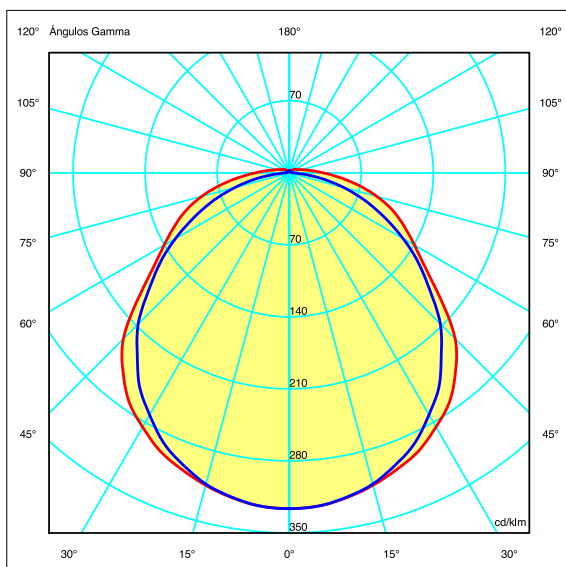

### OFICINAS:

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es



**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 120 cm. ULTRA REGULABLE DALI 35W IP66 - 5000K

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	5.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	4.662 lm
Índice de Reproducción Cromática:	≥80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	132 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	35,32W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	35W±5%
Potencia equivalente:	72W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +55°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	35W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1227 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 35W IP66 - 5000K

## Datos de Producto

**Referencia:**  
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5000

**Nombre de producto:** Protect 120 cm. ULTRA -  
REGULABLE DALI - 35W IP66 - 5000K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,5 kg.

**Peso neto por caja:** 1,8 kg.


**Configuración embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades embalaje:** 1,8 kg.

**Cajas por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

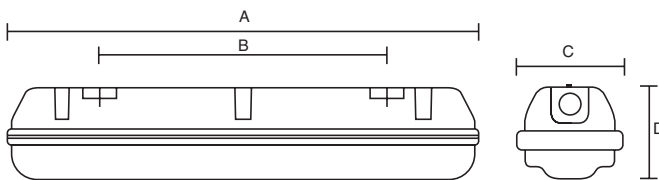

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5000	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

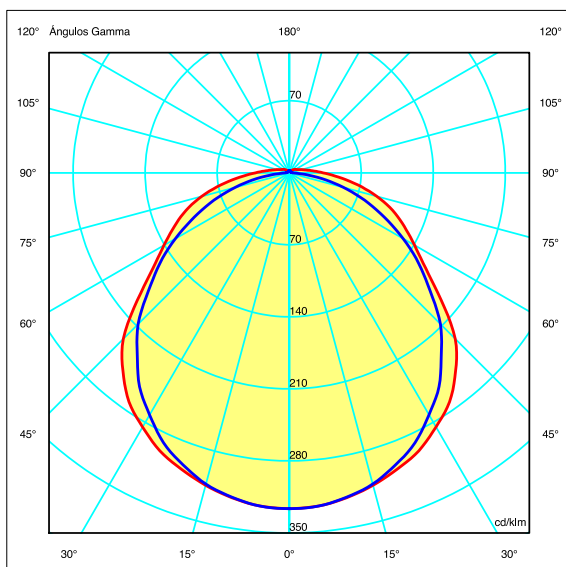

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 120 cm. ULTRA REGULABLE DALI 35W IP66 - 4000K

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/4000

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	4.000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	4.662 lm
Índice de Reproducción Cromática:	≥80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	132 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	35,32W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	35W±5%
Potencia equivalente:	72W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +55°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	35W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1227 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 35W IP66 - 4000K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/4000

**Nombre**

**de producto:** Protect 120 cm. ULTRA -  
REGULABLE DALI - 35W IP66 - 4000K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,5 kg.

**Peso neto por caja:** 1,8 kg.

**Configuración**

**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**

1,8 kg.


**Cajas**

**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**

**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

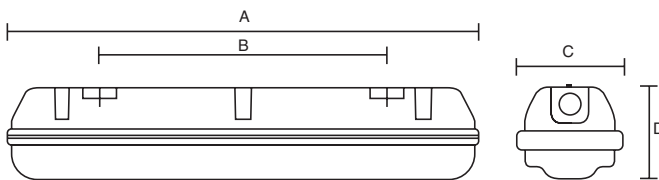

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 4000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/4000	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

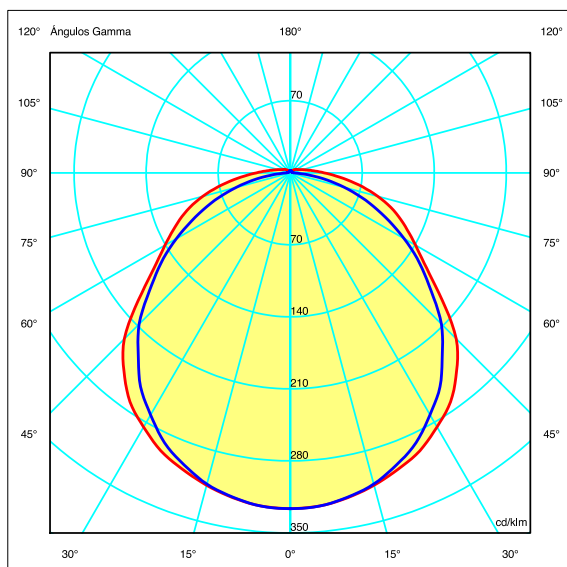

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 120 cm. ULTRA REGULABLE DALI 35W IP66 - 2700K

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/2700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	2.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	4.220 lm
Índice de Reproducción Cromática:	≥80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	119 lm/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	35,32W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	35W±5%
Potencia equivalente:	72W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +55°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	35W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1227 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 35W IP66 - 2700K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/2700

**Nombre**

**de producto:** Protect 120 cm. ULTRA -  
REGULABLE DALI - 35W IP66 - 2700K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,5 kg.

**Peso neto por caja:** 1,8 kg.

**Configuración**


**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**  
**embalaje:** 1,8 kg.

**Cajas**  
**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**  
**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

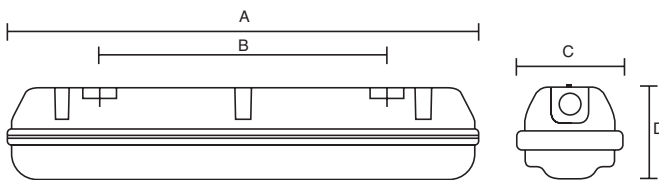

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 2700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/2700	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

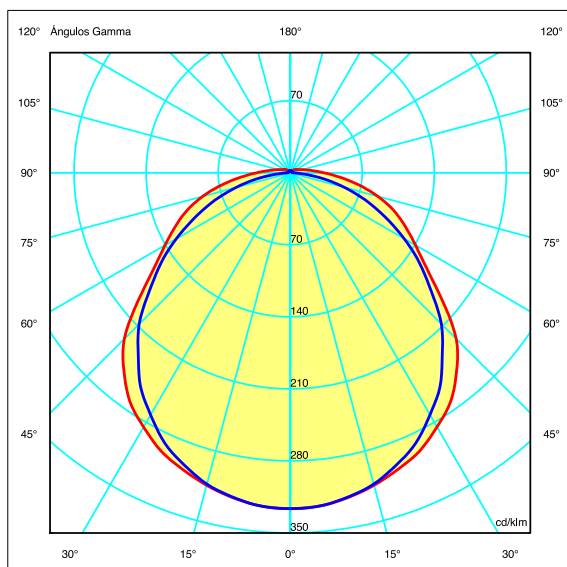

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es

**PROFESSIONAL LINE**

**REGULABLE DALI**

## Protect 120 cm. ULTRA REGULABLE DALI 35W IP66 - 5700K

Ref.: P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5700

**5 AÑOS DE  
GARANTÍA**



**FABRICADO  
EN ESPAÑA**



### Datos del producto

#### Características Generales

Base/Casquillo:	2 polos + tierra, conector aéreo: A.A.G Stucchi 3701/V
Forma de la lámpara:	Protect
Vida útil nominal (h):	>100.000 h. L70
Modelo de chip:	Lumileds 3030 2D x 56 pcs
Modelo de driver:	Tridonic
Índice de Protección:	IP66
IK:	IK08
Clase:	Class I
Materiales:	PC

#### Características Lumínicas

Temperatura de color:	5.700K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	4.662 lm
Índice de Reproducción Cromática:	≥80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	132 m/W

#### Características Eléctricas

Potencia:	35,32W
Tensión:	AC 220~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	700mA
Regulable:	DALI
Equipo de emergencia:	Opcional
Potencia nominal:	35W±5%
Potencia equivalente:	72W
Tiempo de encendido:	<0,1 s
Conexión a red:	Conector aéreo A.A.G Stucchi 3701/V

Luminaria SELV:

#### Características Térmicas

Temperatura de operación	-40°C ~ +55°C
-----------------------------	---------------

#### Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A++
Consumo energía Kw/1000h:	35W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

#### Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
---------------------------	----------

#### Dimensiones

Longitud total A:	1227 mm.
Longitud total B:	800 mm.
Longitud total C:	101 mm.
Longitud total D:	84 mm.

# Protect 120 cm. ULTRA - REGULABLE DALI 35W IP66 - 5700K

## Datos de Producto

**Referencia:**

P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5700

**Nombre**

**de producto:** Protect 120 cm. ULTRA -  
REGULABLE DALI - 35W IP66 - 5700K

**Unidades por caja:** 1

**Peso neto por pieza:** 1,5 kg.

**Peso neto por caja:** 1,8 kg.

**Configuración**

**embalaje:** 1 uds.

**Peso 1 unidades**

1,8 kg.


**Cajas**

**por caja exterior:** 1 uds.

**Código de barras**

**del producto:** N/D


## Plano de Dimensiones

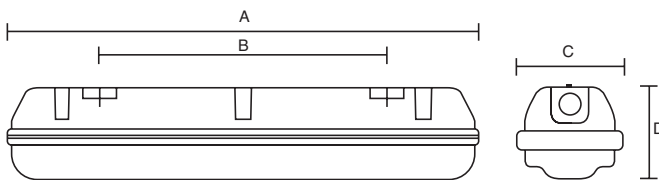

## Protect 120 cm. ULTRA 35W IP66 - 5700K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
P/PROTECT120/35/2X120/I/IP66/DALI/5700	1227	800	101	84

## Datos Fotométricos

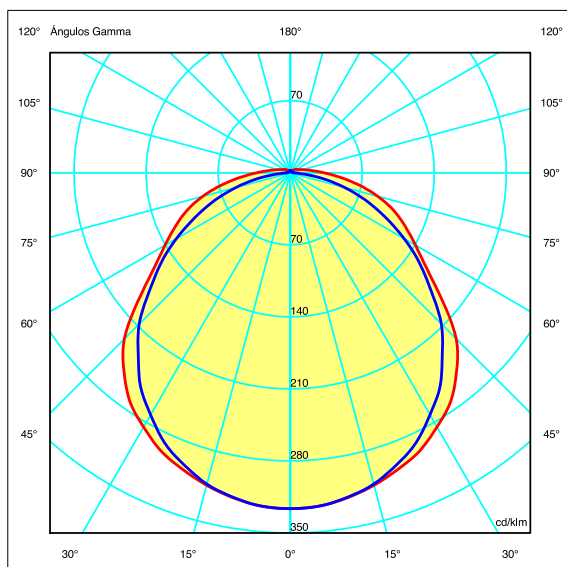

**OFICINAS:**

Telf.: +34 91 642 43 26 - Fax: +34 91 642 08 14  
Iniciativa, 22 - Pol. Ind. Los Olivos - 28906 - Getafe - Madrid (SPAIN)  
info@sysled.es