

BASIC LINE**Proyector LUMEN PLUS
120W IP65/IK08 - 6000K**

Ref.: B/FLOOD/120/BK/CW

3 AÑOS DE
GARANTÍA**Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	Caja estanca
Forma de la lámpara:	Proyector
Vida útil nominal (h):	>15.000 h.
Modelo de chip:	1734 x 130 pcs
Índice de Protección:	IP65
Grado de Protección:	IK08
Clase:	Class II
Materiales:	Aluminio

Incluye pica de suelo.

Características Lumínicas

Temperatura de color:	6.000K
Apertura haz de luz:	60°x100°
Flujo luminoso:	12.0000 lm
Índice de Reproducción Cromática:	>70
Eficiencia luminosa de la lámpara:	100 lm/W

Características Eléctricas

Potencia:	120W
Tensión:	AC 220-240V
Frecuencia de red:	50/60Hz
Factor de potencia:	>0,9
Corriente de la lámpara:	600mA
Regulable:	No
Potencia nominal:	120W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	120W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

Dimensiones

A:	312 mm.
B:	360 mm.
C:	372 mm.
D:	45 mm.


Proyector LUMEN PLUS 120W IP65/IK08 - 6000K

Datos de Producto

Referencia: B/FLOOD/120/BK/CW
Nombre de producto: Proyector LUMEN PLUS 120W IP65/IK08 - 6000K
Unidades por caja: 1
Peso neto por pieza: 3kg.
Peso neto por caja: 3,380 kg.

Configuración embalaje: 1 uds.
Peso 5 unidades embalaje: 16,9 kg.
Cajas por caja exterior: 5 uds.
Código de barras del producto: 642968062470

Plano de Dimensiones

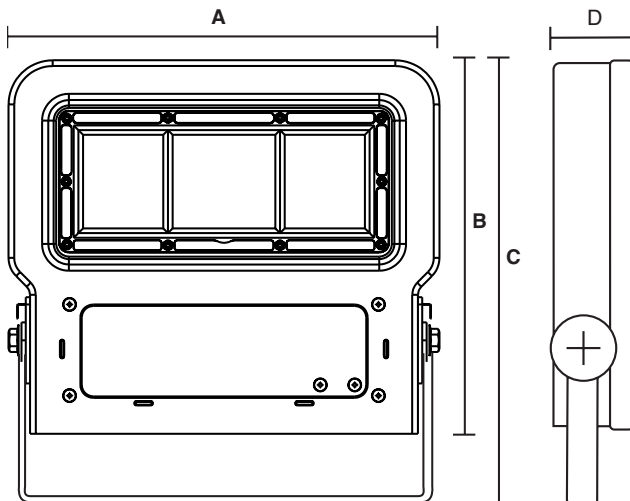

Proyector LUMEN PLUS 120W IP65/IK08 - 6000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
B/FLOOD/120/BK/CW	312	360	372	45

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/120/BK/CW	320	365	105

Packaging (mm.) / 10 unidades	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/120/BK/CW	290	320	365