

BASIC LINE**Proyector DRIVERLESS
20W IP65 - Frost - 6000K**

Ref.: B/FLOOD/20/F/BK/CW

**3 AÑOS DE
GARANTÍA****Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	N/D
Forma de la lámpara:	Proyector
Vida útil nominal (h):	>15.000 h.
Modelo de chip:	2835 x 30 pcs
Índice de Protección:	IP65
Grado de Protección:	IK06
Materiales:	PC Reflector Aluminio

Características Lumínicas

Temperatura de color:	6.000K
Apertura haz de luz:	110°
Flujo luminoso:	1600 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	80 Lm/W

Características Eléctricas

Potencia:	20W
Tensión:	AC 220-240V
Frecuencia de red:	50/60Hz
Factor de potencia:	>0,5
Corriente de la lámpara:	88mA
Regulable:	No
Potencia nominal:	20W
Potencia equivalente:	50W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	20W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

Dimensiones

Longitud total A:	134 mm.
Longitud total B:	139 mm.
Longitud total C:	159 mm.
Longitud total D:	28 mm.

Proyector DRIVERLESS 20W IP65 - Frost - 6000K

Datos de Producto

Referencia: B/FLOOD/20/F/BK/CW

Nombre de producto: Proyector DRIVERLESS
20W IP65 - Frost - 6000K

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 0,350.

Peso neto por caja: 0,400 kg.

Configuración
embalaje:

1 uds.

Peso 24 unidades
embalaje:

9,6 kg.


Cajas
por caja exterior:

24 uds.

Código de barras
del producto:

642968062494

Plano de Dimensiones

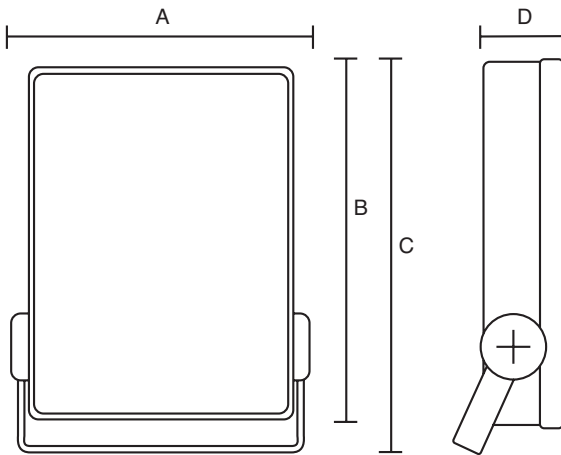

Proyector DRIVERLESS 20W IP65 - Frost - 6000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
B/FLOOD/20/F/BK/CW	134	139	159	28

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/20/F/BK/CW	138	50	165

Packaging (mm.) / 24 unidades	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/20/F/BK/CW	580	333	204