

BASIC LINE**Proyector DRIVERLESS - Sensor
50W IP65 - Frost - 6000K**

Ref.: B/FLOOD/50/F/BK/IR/CW

3 AÑOS DE
GARANTÍA**Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	N/D
Forma de la lámpara:	Proyector
Vida útil nominal (h):	>15.000 h.
Modelo de chip:	2835 x 75 pcs
Índice de Protección:	IP65
Grado de Protección:	IK06
Encendido:	Sensor infrarrojos
Materiales:	PC Reflector Aluminio

Características Lumínicas

Temperatura de color:	6.000K
Apertura haz de luz:	110°
Flujo luminoso:	4000 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	80 Lm/W

Características Eléctricas

Potencia:	50W
Tensión:	AC 220-240V
Frecuencia de red:	50/60Hz
Factor de potencia:	>0,5
Corriente de la lámpara:	220mA
Regulable:	No
Potencia nominal:	50W
Potencia equivalente:	100W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	50W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>100.000
------------------------	----------

Dimensiones

Longitud total A:	222 mm.
Longitud total B:	281 mm.
Longitud total C:	301 mm.
Longitud total D:	43 mm.


Proyector DRIVERLESS - Sensor 50W IP65 - Frost - 6000K

Datos de Producto

Referencia: B/FLOOD/50/F/BK/IR/CW
Nombre de producto: Proyector DRIVERLESS - Sensor 50W IP65 - Frost - 6000K
Unidades por caja: 1
Peso neto por pieza: 1,060.
Peso neto por caja: 1,10 kg.

Configuración embalaje: 1 uds.
Peso 12 unidades embalaje: 13,2 kg.
Cajas por caja exterior: 12 uds.
Código de barras del producto: 642968062524

Plano de Dimensiones

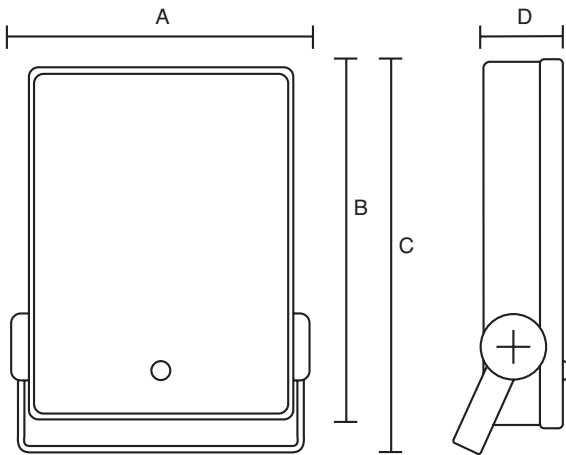

Proyector DRIVERLESS - Sensor 50W IP65 - Frost - 6000K

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C	D
B/FLOOD/50/F/BK/IR/CW	222	281	301	43

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/50/F/BK/IR/CW	231	57	311

Packaging (mm.) / 12 unidades	Largo	Ancho	Alto
B/FLOOD/50/F/BK/IR/CW	486	381	350