

BASIC LINE**Downlight Empotrar circular 18W
Blanco Cálido - Basic Line**

Ref.: B/DN/18/RD/I/WW

3 AÑOS DE
GARANTÍA**Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	N/D
Forma de la lámpara:	Downlight empotrar
Vida útil nominal (h):	>15.000 h.
Modelo de chip:	2835 x 90 pcs
Índice de Protección:	IP20
Clase:	Class I
Materiales:	Aluminio y policarbonato

Características Lumínicas

Temperatura de color:	3000K
Apertura haz de luz:	120°
Flujo luminoso:	1400lm
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	83 Lm/W

Características Eléctricas

Potencia:	18W
Tensión:	AC90~265V
Factor de potencia:	>0,90
Frecuencia de red:	50/60Hz
Corriente de la lámpara:	160mA
Regulable:	No
Potencia nominal:	18W
Potencia equivalente:	52W
Tiempo de encendido:	<0,1 s

Características Térmicas

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

Características Medioambientales

Etiqueta eficiencia energética:	A
Consumo energía Kw/1000h:	18W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

Condiciones de Medición

Ciclos de conmutación:	>10.000
------------------------	---------

Dimensiones

Diámetro A:	Ø225 mm.
Longitud total B:	195 mm.
Longitud total C:	25 mm.


Downlight Empotrar circular 18W Blanco Cálido - Basic Line

Datos de Producto

Referencia: B/DN/18/RD/I/WW
 Nombre de producto: Downlight LED Slim Redondo
 18W Empotrable Blanco cálido
 Unidades por caja: 1
 Peso neto por pieza: 0,5 kg.
 Peso neto por caja: 0,67 kg.

Configuración embalaje: 1 uds.
 Peso 20 unidades embalaje: 14 kg.
 Cajas por caja exterior: 20 uds.
 Código de barras del producto: 642968061435

Plano de Dimensiones

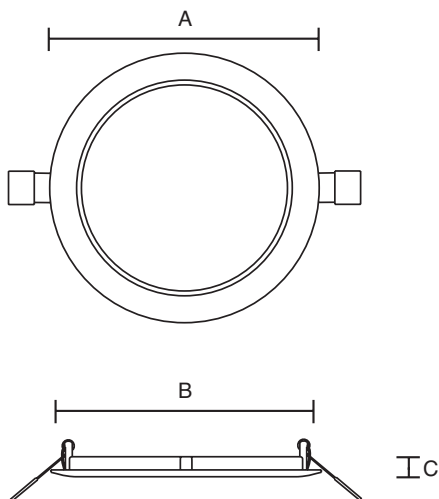

Downlight Empotrar circular 18W Blanco Cálido - Basic Line

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C
B/DN/18/RD/I/WW	Ø225	195	25

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
B/DN/18/RD/I/WW	295	250	30

Packaging (mm.) 20 unidades	Largo	Ancho	Alto
B/DN/18/RD/I/WW	630	320	275