

**BASIC LINE****Farola Slim 40W  
Blanco Frío**

Ref.: B/STREET/40/T/AC/IP65/CW

**3** AÑOS DE  
GARANTÍA**Datos del producto****Características Generales**

Base/Casquillo:	N/D
Forma de la lámpara:	Farola Slim
Vida útil nominal (h):	15.000 h.
Modelo de chip:	SMD 3030 x 54 pcs
Modelo de Driver:	SEE LH-150W
Índice de Protección:	IP65 / IK08
Clase:	Class I
Materiales:	Aluminio y policarbonato

**Características Lumínicas**

Temperatura de color:	6.000K
Apertura haz de luz:	90°
Flujo luminoso:	4.000 Lm
Índice de Reproducción Cromática:	>80
Eficiencia luminosa de la lámpara:	100 Lm/W

**Características Eléctricas**

Potencia:	40W
Tensión:	AC 100~240V
Factor de potencia:	>0,9
Frecuencia de red:	50/60Hz
Intensidad:	0,45A
Regulable:	No
Potencia equivalente:	80W
Potencia nominal:	40W±15%
Tiempo de encendido:	<0,1 s

**Características Térmicas**

Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
--------------------------	---------------

**Características Medioambientales**

Etiqueta eficiencia energética:	A+
Consumo energía Kw/1000h:	40W/h
Certificaciones:	CE, RoSH

**Condiciones de Medición**

Ciclos de conmutación:	>10.000
------------------------	---------

**Dimensiones**

Longitud total A:	161 mm.
Longitud total B:	385 mm.
Longitud total C:	75 mm.

## Farola Slim 40W Blanco Frío

### Datos de Producto

Referencia: B/STREET/40/T/AC/IP65/CW

Nombre de producto: Farola Slim 40W  
blanco frío

Unidades por caja: 1

Peso neto por pieza: 1,5 kg.

Peso neto por caja: 1,7 kg.


Configuración embalaje: 1 uds.

Peso 1 unidades embalaje: 1,7 kg.

Cajas por caja exterior: 1 uds.

Código de barras del producto: N/D

### Plano de Dimensiones

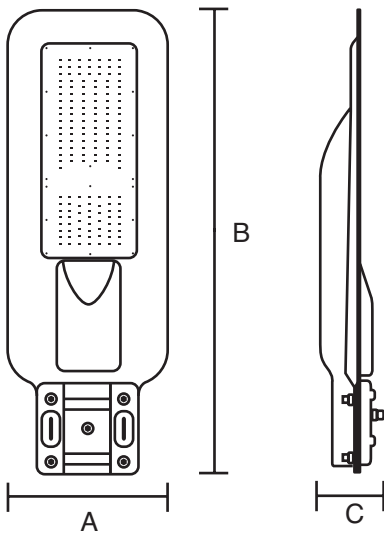

### Farola Slim 40W blanco frío

Dimensiones producto (mm.)	A	B	C
B/STREET/40/T/AC/IP65/CW	161	385	75

Packaging/unidad (mm.)	Largo	Ancho	Alto
B/STREET/40/T/AC/IP65/CW	175	400	100

### Datos Fotométricos

